





Series
Reihe

PGB

Incremental Handwheel
Inkrementales Handrad

- Panel mounted
- Dual colour scale
- TTL compatible square signal
- Fulfill IP 64 / IP 65 standard
- With additional crank for quick rough setting

- Einbauhandrad
- Zweifarbige Skalierung
- TTL-kompatible Rechteckimpulse
- Erfüllen IP 64 / IP 65 Norm
- Mit kleiner Kurbel zum schnelleren Grobpositionieren

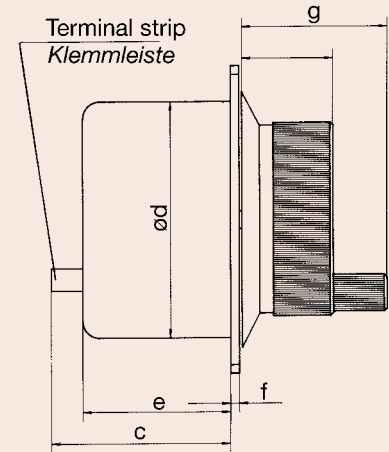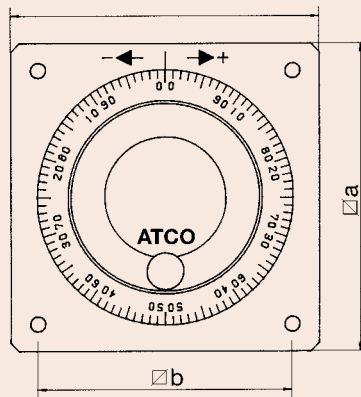

Ordering Example:
Bestellbeispiel:

PGB 25 (5 V)

Size / Größe	PGB 25		PGB 100	
Impulses per 360° Impulse pro 360°	25		100	
Maximum speed Maximale Drehzahl [r.p.m.]	300		300	
Locking torque approx. Rastmoment ca. [Ncm]	15		15	
Impulse form Impulsform	rectangular Rechteck		rectangular Rechteck	
Supply voltage Versorgungsspannung U_B [V DC]	5 V	9 - 30 V	5 V	9 - 30 V
Interfaces Ausgänge	5 V TTL, RS 422, pull-push limit switch 5 V TTL oder Gegentaktendstufe		5 V TTL, RS 422, pull-push limit switch 5 V TTL oder Gegentaktendstufe	
Power consumption I_B approx. Stromaufnahme I_B ca. [mA]	100		100	
Weight approx. Gewicht ca. [kg]	0,500		0,500	
a [mm]	108		108	
b [mm]	89		89	
c [mm]	63		63	
d [mm]	83		83	
e [mm]	52		52	
f [mm]	3		3	
g [mm]	51		51	