


Series **HPC** Hydraulic T-Slot-Clamp
 Reihe **HPC** Hydraulische Einschubeinheit

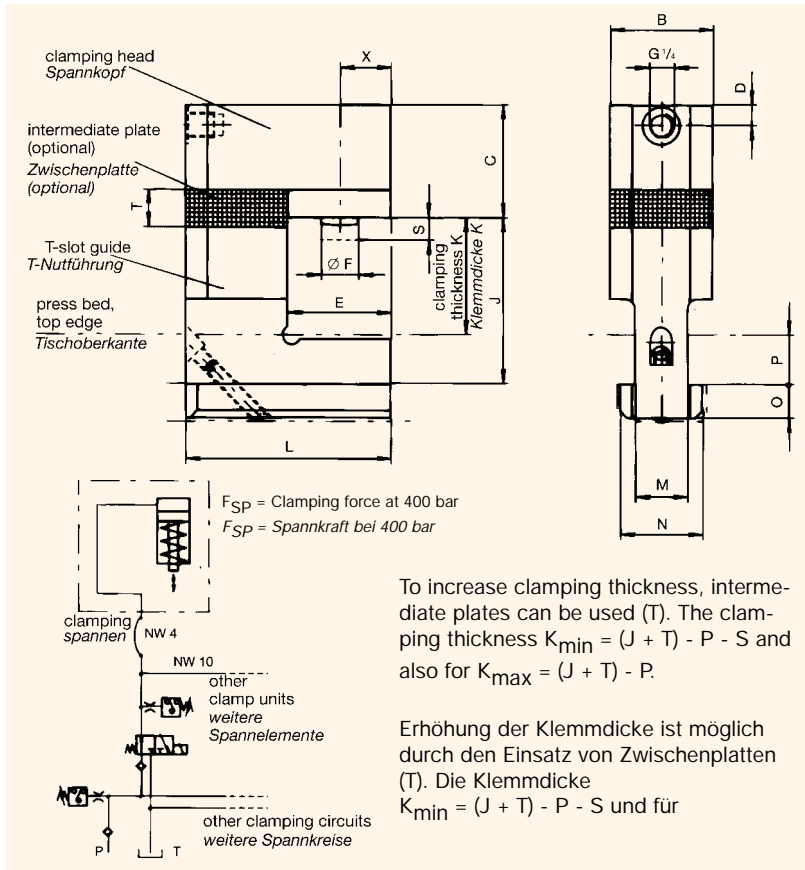

- Large clamping thickness tolerance
- Central control
- Continuous pressure control possible
- Low maintenance costs
- Variation of the clamping thickness by the use of intermediate plates

- Große Klemmdickentoleranz
- Zentrale Bedienung
- Permanente Drucküberwachung möglich
- Geringer Wartungsaufwand
- Variation der Klemmdicke durch den Einsatz von Zwischenplatten

Ordering Example: **HPC 25 / K = 28 mm**
 Bestellbeispiel:

Size / Größe		25	40	63
Clamping Head Spannkopf	F_{SP} [kN]	25	40	63
	Hub S [mm]	9	10	12
	B [mm]	40	50	55
	C [mm]	48	55	60
	D [mm]	11	11	11
	E [mm]	40,5	45,5	55,5
	F [mm]	16	20	20
	X [mm]	20	22,5	27,5
T-slot guide T-Nutführung	M [mm]	18	22	28
	N [mm]	28	35	44
	J [mm]	45	59	68
	O [mm]	10	14	18
	P_{min} [mm]	16	20	26
	P_{max} [mm]	24	29	36
Oil volume / Ölbedarf	[cm ³]	6,5	10	19
L	[mm]	75	90	110
T	[mm]	8	10	10
		16	20	20
		24	40	40
Mass / Gewicht	[kg]	1,5	2,9	4,5

Quick Clamping Elements
Schnell-Spannelemente