


Series **KS Mounting Flange**
 Reihe **KS-Einbaufansch**

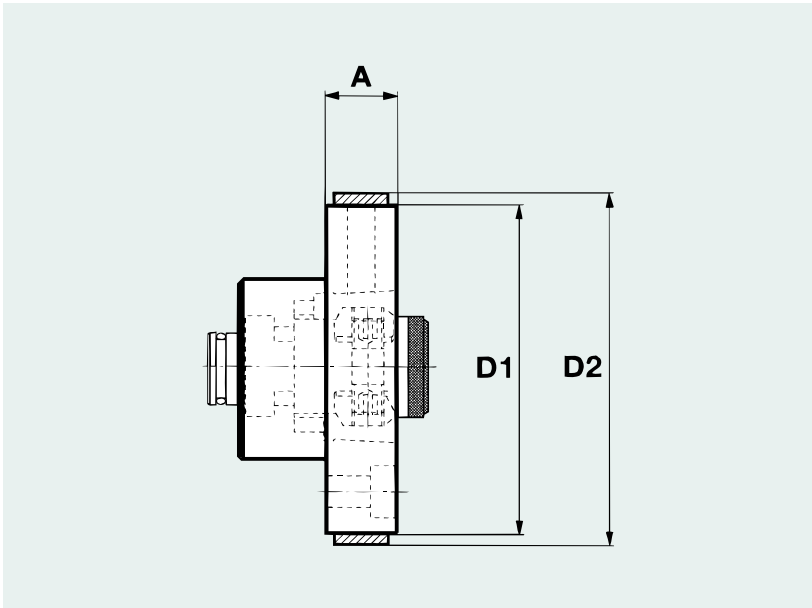

Application
 For fitting onto machine spindle for holding HSK tools.

Verwendung
 Zum Einbau in die Maschinenspindel zur Aufnahme von HSK-Werkzeugen.

Ordering Example: **KSF 40 – Art.-Nr. 21-06**
 Bestellbeispiel:

Size / Größe		32	40	50	63	80	100
Dimensions	D1 [mm]	55	63	80	100	117	140
Baumaße	D2 [mm]	61	70	87	108	125	150
	A [mm]	13	15	17	21	21	28
Weight							
Gewicht	[kg]	0,4	0,6	0,9	1,6	2,4	4,9
Art.-Nr.		21-05	21-06	21-07	21-08	21-09	21-10

Spare / Ersatzteile

6 x Holding screw (DIN 912)		M 5x16-12.9	M 5x20-12.9	M 6x20-12.9	M 8x25-12.9	M 8x25-12.9	M 10x30-12.9
6 x Befestigungsschr. (DIN 912)							

Design
 By means of adjusting screw on the machine spindle accurate adjustment to concentricity is possible.
Supply includes:
 Clamping cartridge, cover ring and holding screw.
Note
 For clamping cartridges details refer page 88.
 For cover rings details refer page 90.
 Mounting dimensions KS flanges refer pages 74/75.
 Adaptors also available in stainless steel version on request.
 Please specify while ordering.

Ausführung
 Durch Justierschrauben in der Maschinenspindel im Rundlauf exakt einstellbar.
Lieferumfang
 Mit Spannpatrone, Abdeckring und Befestigungsschrauben.
Hinweis
 Hierzu passende Spannpatronen siehe Seite 88.
 Abdeckringe siehe Seite 90.
 Anbaumaße für KS-Flansche siehe Seiten 74/75.
 Auf Wunsch sind die Adapter in rostbeständiger Ausführung erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben.