


Series **KS Mounting Flange for Short Spindles**
Reihe **KS-Einbaufansch für Kurzspindeln**

Application

For fitting into machine short spindles (DIN 69002) for holding HSK tools.

Verwendung

Zum Einbau in Kurzspindeln (DIN 69002) zur Aufnahme von HSK-Werkzeugen.

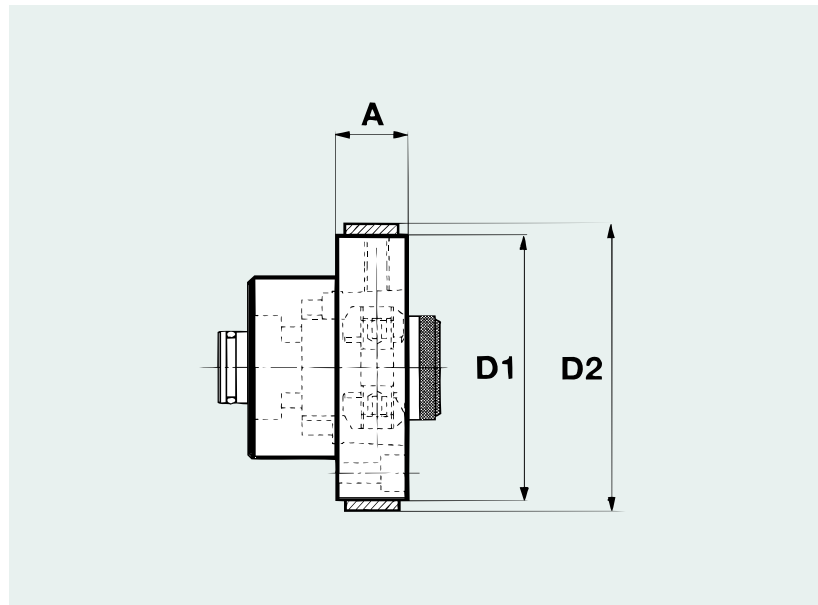

Ordering Example:
Bestellbeispiel:

KSF 40 – Art.-Nr. 22-06

Size / Größe		32	40	50	63
Dimension	D1 [mm]	40	50	63	80
Baumaße	D2 [mm]	45	55	70	87
	A [mm]	12	15	18,5	24
Weight					
Gewicht	[kg]	0,2	0,3	0,6	1,2
Art.-Nr.		22-05	22-06	22-07	22-08

Spares / Ersatzteile

6 x Holding screw (DIN 912)					
6 x Befestigungsschr. (DIN 912)		M 3x16-12.9	M 4x20-12.9	M 5x25-12.9	M 6x30-12.9

Design

By means of adjusting screw on the machine spindle accurate adjustment to concentricity is possible.

Supply includes:

Clamping cartridge, cover ring and holding screw.

Note

For clamping cartridges details refer page 88.

For cover rings details refer page 90.

Mounting dimensions KS flanges refer pages 74/75.

Adaptors also available in stainless steel version on request.

Please specify while ordering.

Ausführung

Durch Justierschrauben in der Maschinenspindel im Rundlauf exakt einstellbar.

Lieferumfang

Mit Spannpatrone, Abdeckring und Befestigungsschrauben.

Hinweis

Hierzu passende Spannpatronen siehe Seite 88.

Abdeckringe siehe Seite 90.

Anbaumaße für KS-Flansche siehe Seiten 74/75.

Auf Wunsch sind die Adapter in rostbeständiger Ausführung erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben.